

PRODUKTDATENBLATT

ST R63 40 36° 2.6 W/2700K E27

LED STAR R63 | LED-Reflektorlampen R63 mit Retrofit-Schraubsockel



ANWENDUNGSGEBIETE

- Vitrinen und Schaufenster
- Museen, Galerien
- Gastgewerbe
- Wohnräume
- Als Downlight zur Markierung von Gängen, Türen, Treppen, etc.
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

PRODUKTVORTEILE

- Lange Lebensdauer von bis zu 15.000 h
- Geringer Energieverbrauch
- Einfacher Ersatz von Halogenlampen dank kompaktem Design
- Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Professionelle LED-Alternative zu Halogenlampen
- Quecksilberfreie Lampen



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

| | |
|---|-------------|
| Bemessungsleistung | 2,60 W |
| Nennleistung | 2,60 W |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe | 40 W |
| Max. Anz. Lampen an Sicherungsa 10 A (B) | 300 |
| Max. Anz. Lampen an Sicherungsaus. 16 A (B) | 400 |
| Betriebsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,50 |


Photometrische Daten

| | |
|---|---------------------------|
| Nennlichtstrom | 210 lm |
| Bemessungslichtstrom | 210 lm |
| Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende | 0,70 |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm White |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Lichtstrom | 210 lm |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥ 80 |
| Standardabweichung des Farbgleichs | ≤ 6 sdc _m |
| Bemessungsfarbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥ 80 |
| Nennnutzlichtstrom 90° | 210 lm |
| Bemessungsnutzlichtstrom 90° | 210 lm |
| Bemessungsspitzenlichtstärke | 398 cd |

Lichttechnische Daten

| | |
|---------------------------|----------|
| Ausstrahlungswinkel | 36 ° |
| Aufwärmzeit (60 %) | < 0,50 s |
| Startzeit | < 0,5 s |
| Nennhalbwertswinkel | 36 ° |
| Bemessungshalbwertswinkel | 36,00 ° |

Abmessungen & Gewicht

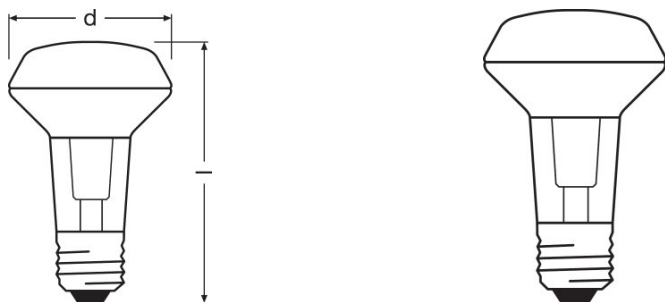

| | |
|------------------------------|----------|
| Gesamtlänge | 102,0 mm |
| Durchmesser | 63,0 mm |
| Außenkolben | R63 |
| Länge | 102,0 mm |
| Maximaler Durchmesser | 63,0 mm |

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|--|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
| Maximale Temperatur am Messpunkt tc | 70 °C |

Lebensdauer

| | |
|------------------------------------|---------|
| Nennlebensdauer | 15000 h |
| Bemessungslampenlebensdauer | 15000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 100000 |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|---------------------------------|---|
| Sockel (Normbezeichnung) | E27 |
| Quecksilbergehalt | 0,0 mg |
| Quecksilberfrei | Ja |
| WEEE-Piktogramm anzeigen | Ja |
| Anmerkung zum Produkt | Alle technischen Parameter gelten für die ganze Lampe/Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von Leuchtdioden stellen die angegebenen typischen Werte der technischen LED-Parameter nur rein statistische Größen dar, die nicht notwendigerweise den tatsächlichen technischen Parametern jedes einzelnen Produkts, das vom typischen Wert abweichen kann, entsprechen. |

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|----------------|------|
| Dimmbar | Nein |
|----------------|------|

Zertifikate & Standards

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Energieeffizienzklasse | A++ |
| Energieverbrauch | 3 kWh/1000h |

Klassifikationen

| | |
|----------------------|-----------------|
| Bestellnummer | LEDSR6340 2,6W/ |
|----------------------|-----------------|

VERPACKUNGSMITTEL

| Produkt-Code | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075096967 | Blister 1 | 65 mm x 140 mm x 120 mm | 117,00 g | 1.09 dm ³ |
| 4058075096974 | Versandschachtel 6 | 410 mm x 154 mm x 134 mm | 883,00 g | 8.46 dm ³ |
| 4058075096981 | Faltschachtel 2 | 64 mm x 127 mm x 145 mm | 229,00 g | 1.18 dm ³ |
| 4058075096998 | Versandschachtel 20 | 345 mm x 234 mm x 126 mm | 2686,00 g | 10.17 dm ³ |
| 4058075451827 | Versandschachtel 10 | 340 mm x 143 mm x 120 mm | 1365,00 g | 5.83 dm ³ |
| 4058075616318 | Versandschachtel 6 | 212 mm x 143 mm x 120 mm | 795,00 g | 3.64 dm ³ |
| 4058075125964 | Faltschachtel 1 | 64 mm x 64 mm x 145 mm | 120,00 g | 0.59 dm ³ |
| 4058075125971 | Versandschachtel 10 | 340 mm x 143 mm x 120 mm | 1375,00 g | 5.83 dm ³ |
| 4058075616271 | Versandschachtel 6 | 212 mm x 143 mm x 120 mm | 828,00 g | 3.64 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

REFERENZEN / VERWEISE

Für weitere Produkte und aktuelle Informationen zum Thema LED-Lampen siehe

▶ www.ledvance.de/ledlampen

Zur Garantie siehe

▶ www.ledvance.de/garantie

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.